Технические характеристики:

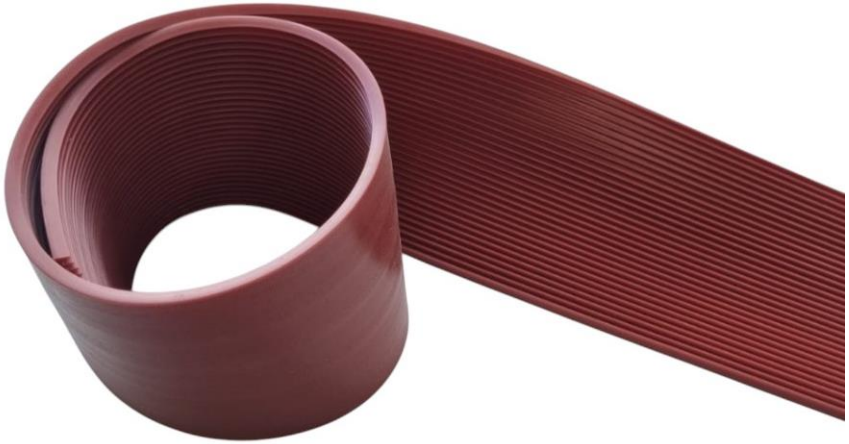

- климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150-69;
- температура применения: от -60 С до +220 С градусов;
- стойкость: к озону, ультрафиолету, атмосферным осадкам, радиации;
- срок эксплуатации в составе изделия: не менее 30 лет.

***Лента отгружается в рулонах кратностью 1 погонный метр.**

Нарезка на необходимую длину осуществляется на месте монтажа.

Прокладка термостойкая СИЛИКОНОВАЯ предназначена для фиксации на подъемах и вертикальных участках кабельных трасс всех видов кабелей высокого и сверхвысокого напряжения и используется в комплекте с кабельными креплениями. Изделие обладает большой стойкостью к атмосферным воздействиям, к воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона.

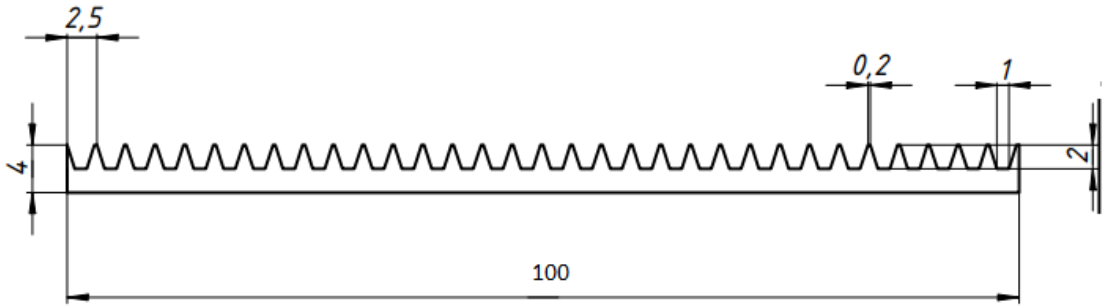

					Лента уплотнительная термостойкая, артикул ЛУ 80 PF СИЛИКОН			
Изм	*Лист*	*№ докум.*	*Подпись*	*Дата*				
Разработал					***Лента уплотнительная термостойкая, артикул ЛУ 80 PF***	*Литер*	*лист*	*листов*
Проверил								
						ЛУ 80 PF		